

DEUTZ T(T)CD 6.1 L6


Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für landwirtschaftliche Maschinen

Der T(T)CD 6.1 – Mit einer Leistung von bis zu 211 kW, ideal für Ihre Anwendung.



- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 211 kW & 1226 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU Stufe V, Tier 4f & HVO zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIG** / Industrielle Version*

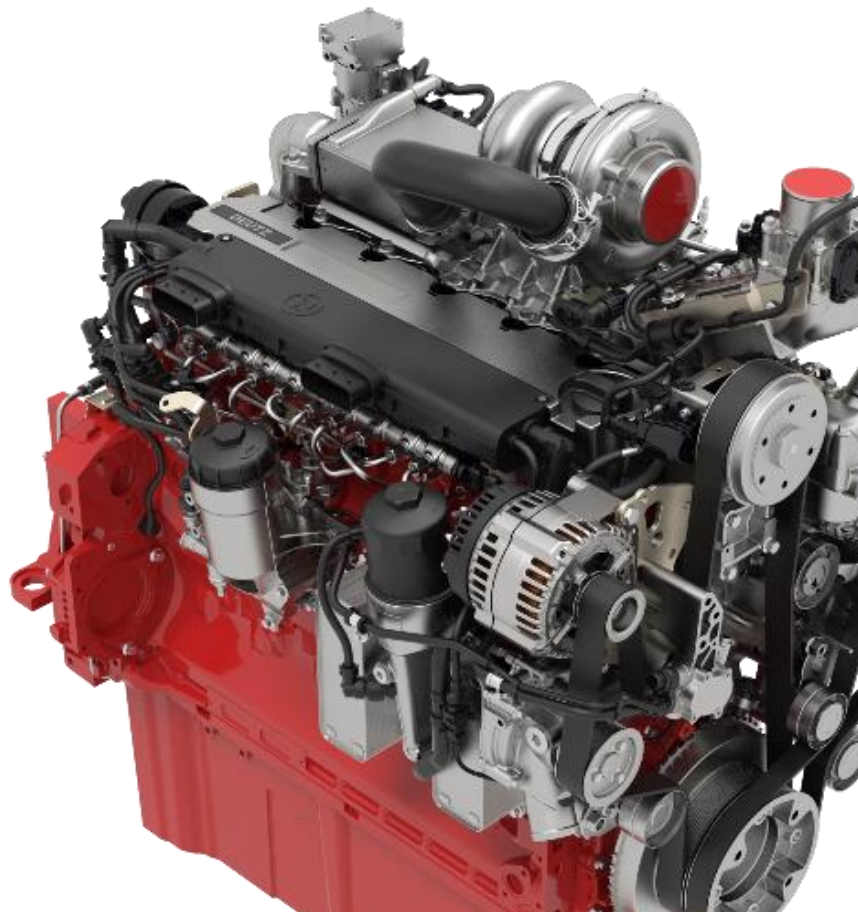

STAGE **V**
certified **V**®

* Industrielle Version verfügbar für TCD 6.1


DEUTZ T(T)CD 6.1

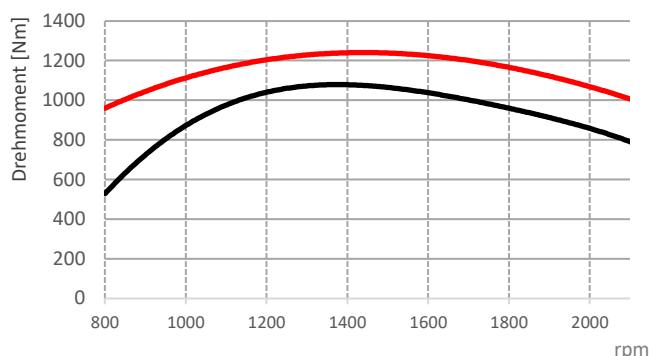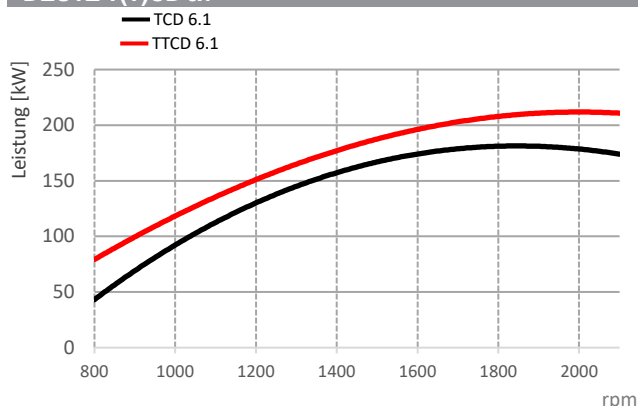

TECHNISCHE DATEN

Motortyp		TCD 6.1	TTCD 6.1
Zylinderanzahl		6	6
Hubraum	l	6,057	6,057
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2100	2200
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühlung	Zweistufiger Turbolader mit Ladeluftkühler
Leistung nach ISO 14396	kW	174	211
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2100	2100
Max. Drehmoment	Nm	1072	1226
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1500	1450
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800	800
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	720	720

ABMESSUNGEN

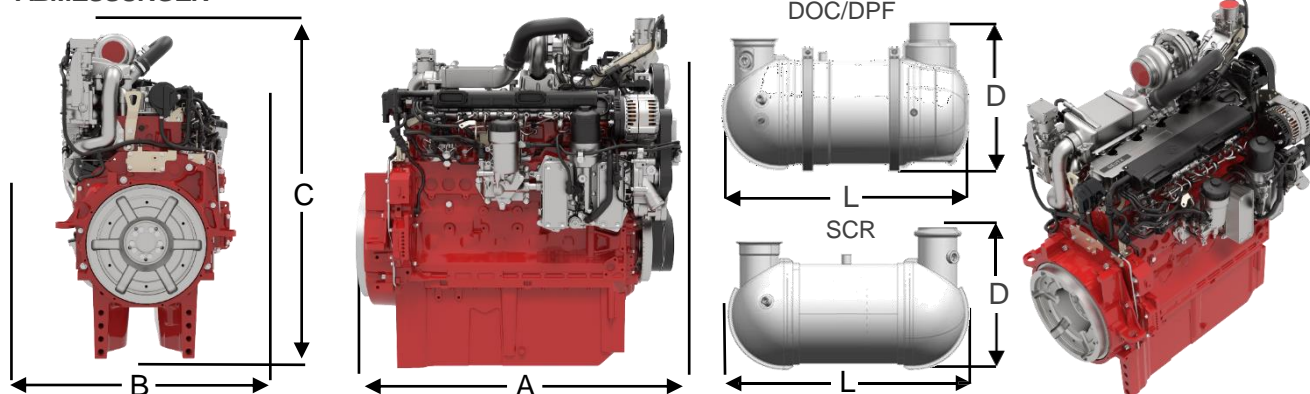

ENGINE TYPE		A	B	C	D	L	D	L	DOC/DPF	SCR
TCD 6.1	mm	1019	641	1131	349	347	268	538	● ■	● ■
TTCD 6.1	mm	1077	643	1187	349	398	362	367	● ■	● ■

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V



S DEUTZ[®]
SERVICE. SIMPLY SMART

DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln
Deutschland
www.deutz.com
www.sdeutz.com