

# DEUTZ G 2.2 / 2.9

Leistungstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der G 2.2 & 2.9 – Mit einer Leistung von 26 bis zu 42 kW, ideal für Ihre Anwendung.



- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 42 kW & 160 Nm
- **EMISSIONSSTUFEN** / EU Stufe V & Tier 2 mit 3-Wege-Katalysator
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / LPG, CNG (G 2.2) & Benzin, LPG, Bi - Fuel (G 2.9)



STAGE **V**  
certified

CHINA  
ready **4**

DEUTZ G 2.2 / 2.9

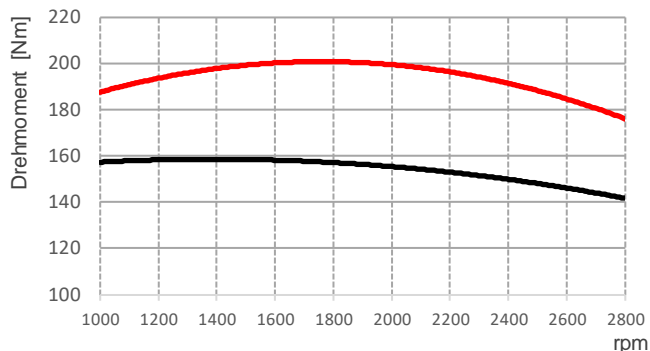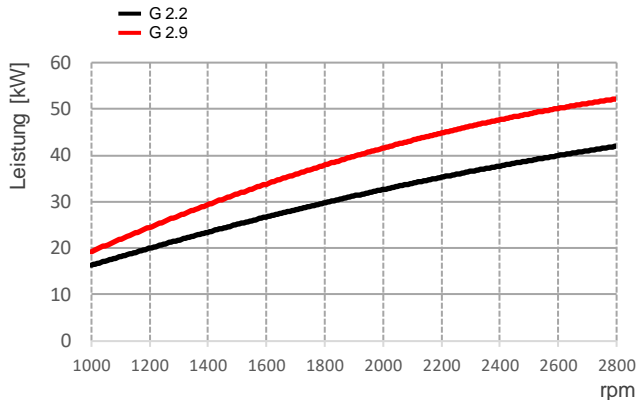


TECHNISCHE DATEN

Motor typ	G 2.2	G 2.9
Zylinderzahl	3	4
Hubraum	l 2,2	2,9
Max. Nenndrehzahl	min <sup>-1</sup> 2800	2800
Aufladung	Saugmotor	Saugmotor
Leistung nach ISO 14396	kW 26 – 41,5	44,5 - 54*
Bei Drehzahl	min <sup>-1</sup> 2800	2800
Max. Drehmoment	Nm 160	209
Bei Drehzahl	min <sup>-1</sup> 1600	1600
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup> 900	900
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg 208	270

\*abhängig von der Kraftstoffart

ABMESSUNG

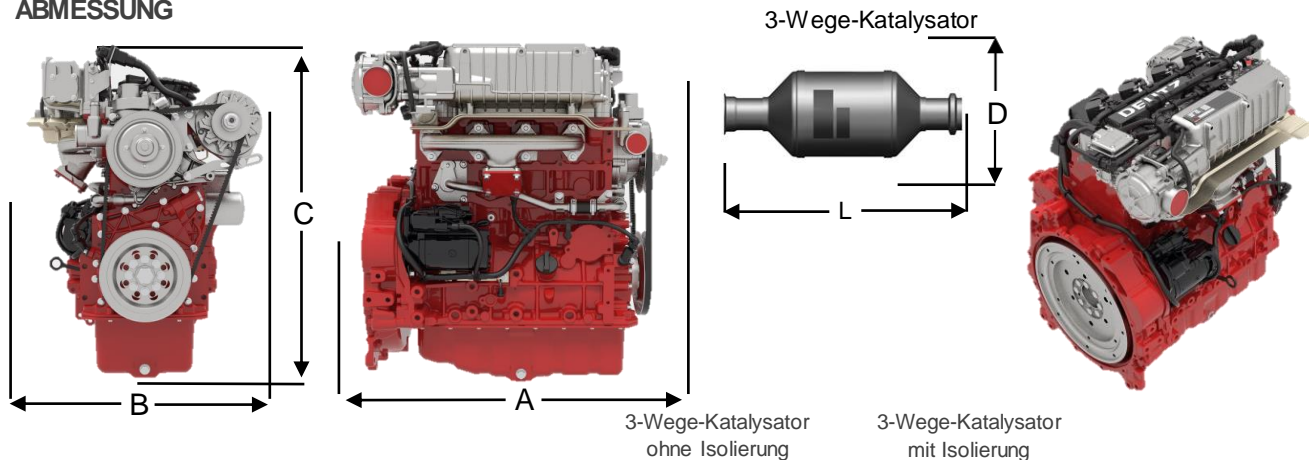

Motor typ		A	B	C	D	L	D	L	3-Wege-Katalysator
G 2.2	mm	576	647	747	136	362	159	362	● ■
G 2.9	mm	678	572	734	136	400	159	400	● ■

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V



DEUTZ AG  
 Ottostraße 1  
 51149 Köln  
 Deutschland  
 www.deutz.com  
 www.sdeutz.com