

DEUTZ TCD 2.9

Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für landwirtschaftliche Maschinen

Der TCD 2.9 – Mit einer Leistung von bis zu 77 kW, ideal für Ihre Anwendung.



- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 77 kW & 420 Nm
- **GERINGE EMISSIONEN** / EU Stufe V & HVO zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIG** / Industrielle Version



STAGE **V**
certified **V**®

* Emission Downgrade ohne EAT


DEUTZ TCD 2.9

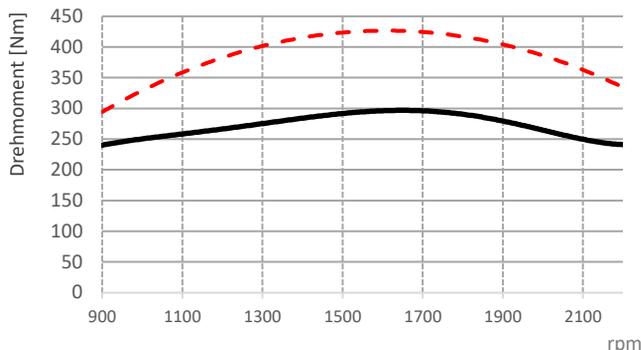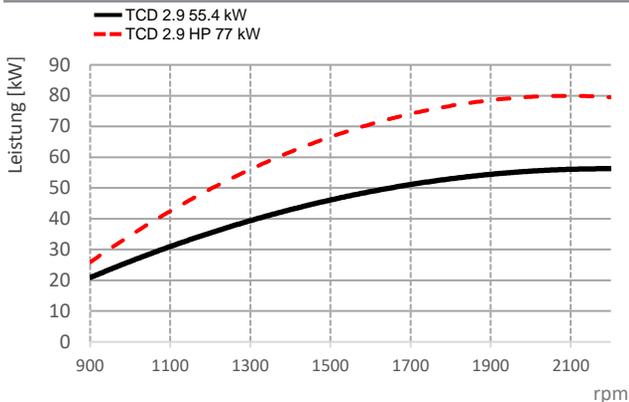

TECHNISCHE DATEN

Motortyp		TCD 2.9 55.4 kW	TCD 2.9 HP 77 kW
Zylinderanzahl		4	4
Hubraum	l	2,9	2,9
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2600	2600
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühler	Turbolader mit Ladeluftkühler
Leistung nach ISO 14396	kW	55.4	77
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2200	2200
Max. Drehmoment	Nm	375	420
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1400	1600
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	900	900
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	300	300

ABMESSUNGEN

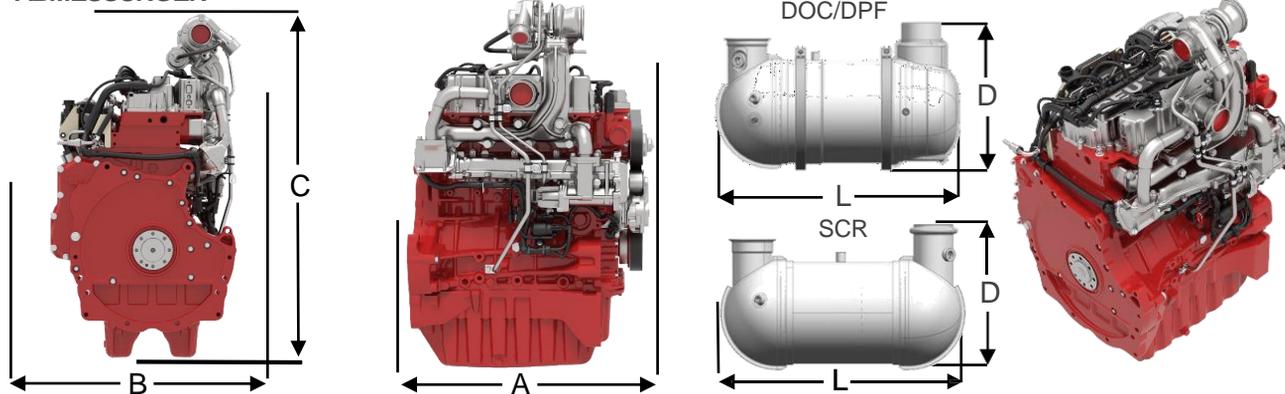

Motortyp	mm	A B C D				DOC/DPF		SCR		DOC	DOC/DPF	SCR
		A	B	C	D	L	D	L				
TCD 2.9 55.4 kW	mm	625	648	955	199	470	-	-	■	●		
TCD 2.9 HP 77 kW	mm	641	640	955	199	612	781	267		● ■	● ■	

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V



DEUTZ AG
 Ottostraße 1
 51149 Köln
 Deutschland
www.deutz.com
www.sdeutz.com