

DEUTZ G 2.9 L4

Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der G 2.9 – Mit einer Leistung von 39 bis zu 54 kW, ideal für Ihre Anwendung.



- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 54 kW & 210 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU Stufe V & US EPA Tier 2* mit 3-Wege-Katalysator
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / LPG (Mono-/Bi - Fuel) & Benzin (Mono-/ Bi - Fuel)



*Nur bei Fremdzündungsmotoren

DEUTZ G 2.9

— G 2.9

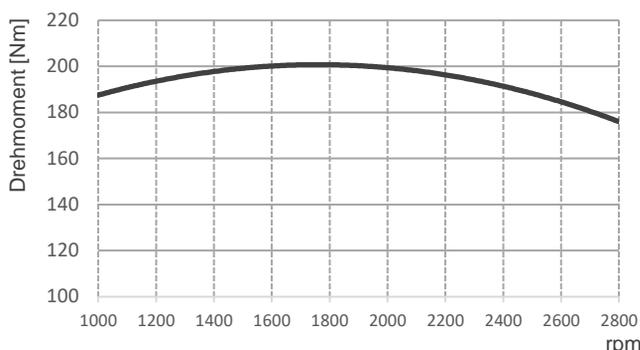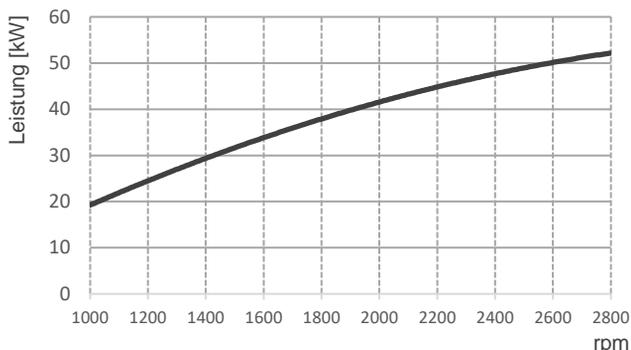


TECHNISCHE DATEN

Motortyp		G 2.9
Zylinderzahl		4
Hubraum	l	2,9
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2800
Aufladung		Saugmotor
Leistung nach ISO 14396	kW	38,9 - 54*
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2800
Max. Drehmoment	Nm	210
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1600
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	900
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	270

*abhängig von der Kraftstoffart

ABMESSUNG

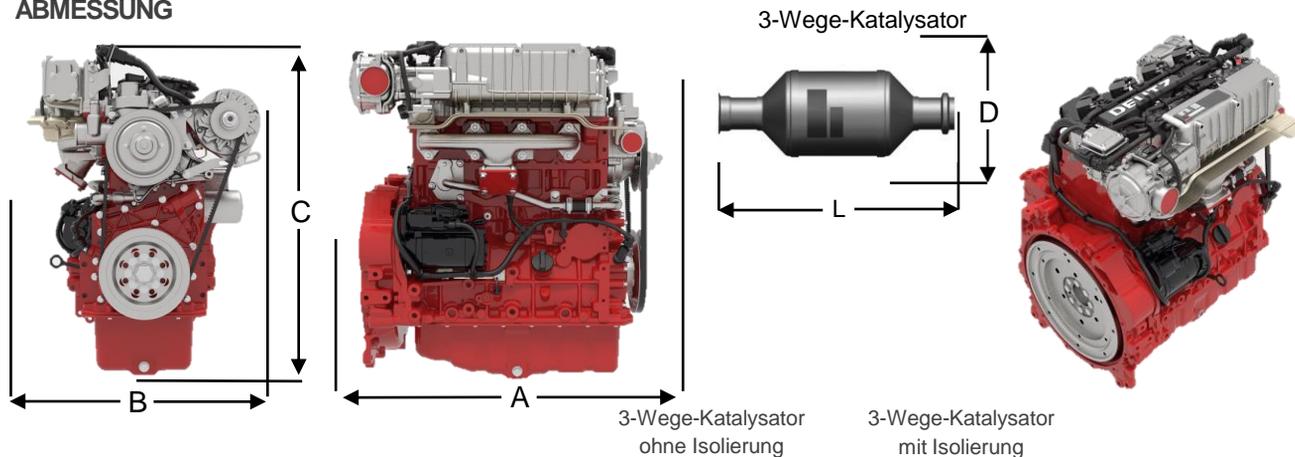

Motortyp		A	B	C	D	L	D	L	3-Wege-Katalysator
G 2.9	mm	678	572	734	136	400	160	400	● ■

- Standard für US EPA Tier 2
- Standard für EU Stufe V



DEUTZ AG
 Ottostraße 1
 51149 Köln
 Deutschland
www.deutz.com
www.sdeutz.com