

DEUTZ TCD 2.9 L4

Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für landwirtschaftliche Maschinen



Der TCD 2.9 – Mit einer Leistung von bis zu 77 kW, ideal für Ihre Anwendung.

- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 77 kW & 420 Nm
- **EMISSONSARM** / EU Stufe V, US Tier 4 & HVO ready
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIG** / Industrielle Version & EDG-Version (Stufe IIIA, Tier 3)*



*Emission Downgrade ohne EAT


DEUTZ TCD 2.9

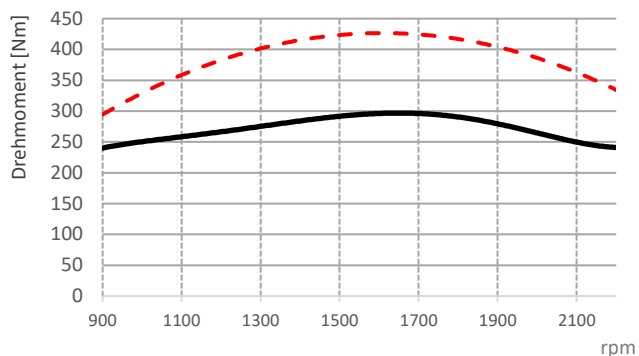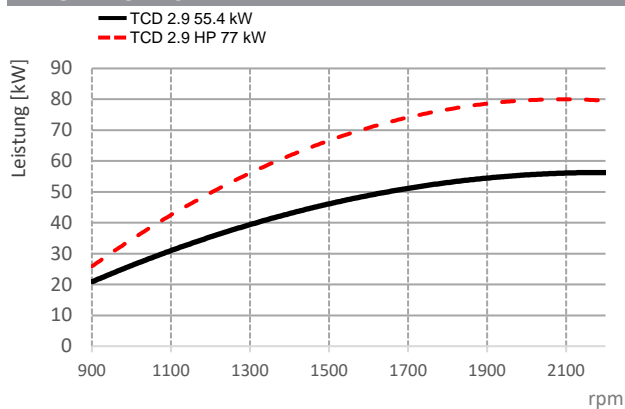

TECHNISCHE DATEN

Motorotyp		TCD 2.9 55.4 kW	TCD 2.9 HP 77 kW
Zylinderanzahl		4	4
Hubraum	l	2,9	2,9
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2600	2600
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühler	Turbolader mit Ladeluftkühler
Leistung nach ISO 14396	kW	55.4	77
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2200	2200
Max. Drehmoment	Nm	375	420
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1400	1600
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	900	900
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	300	300

ABMESSUNGEN

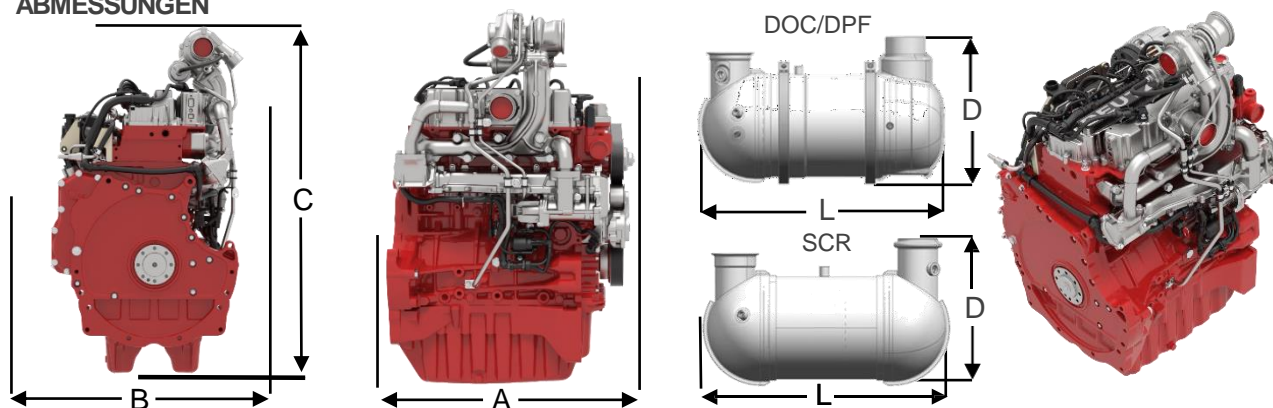

Motorotyp	mm	DOC/DPF				SCR			DOC	DOC/DPF	SCR
		A	B	C	D	L	D	L			
TCD 2.9 55.4 kW	mm	625	648	955	199	470	-	-	■	●	
TCD 2.9 HP 77 kW	mm	641	640	955	199	612	781	267	■	●	■

■ Standard für US Tier 4
 ● Standard für EU Stufe V



DEUTZ AG
 Ottostraße 1
 51149 Köln
 Deutschland
 www.deutz.com