

# DEUTZ TCD 2.2 L3

Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen



Die TCD 2.2. Serie – Mit einer Leistung von bis zu 55,4 kW, ideal für Ihre Anwendung.

- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 55,4 kW & 280 Nm
- **EMISSIONSARM**/ EU Stufe V, US Tier 4, CN IV ready & HVO ready
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / Agrar & EDG-Version (Stufe IIIA)\*
- **POWER PACKS** / Modular, kompakt & einbaufertig



\*Emission Downgrade ohne EAT


DEUTZ D 2.2 / TD 2.2 / TCD 2.2

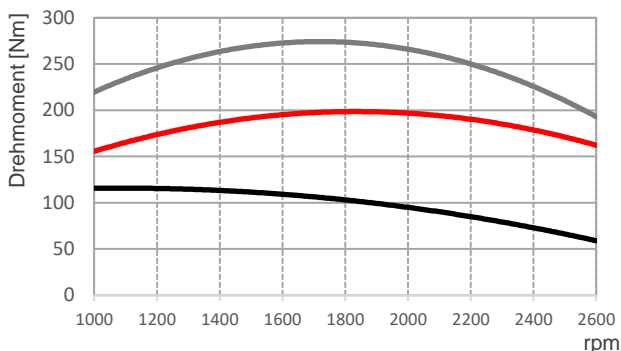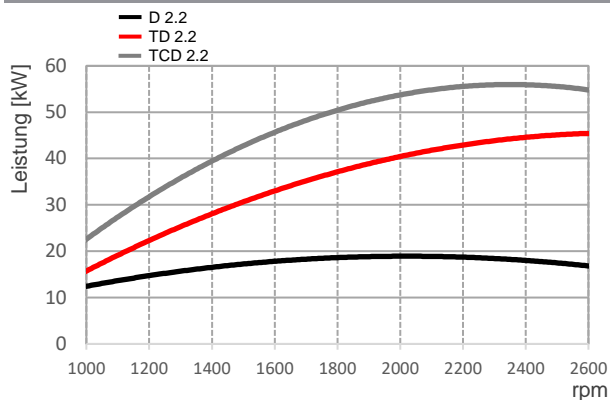

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	D 2.2	TD 2.2	TCD 2.2
Zylinderzahl	3	3	3
Hubraum	l 2,2	2,2	2,2
Max. Nenndrehzahl	min <sup>-1</sup> 2600	2600	2600
Aufladung	Saugmotor	Turbolader	Turbolader mit Ladeluftkühlung
Leistung nach ISO 14396	kW 18,4	26 – 44,5	45 – 55,4
Bei Drehzahl	min <sup>-1</sup> 2600	2600	2600
Max. Drehmoment	Nm 125	205	280
Bei Drehzahl	min <sup>-1</sup> 1400	1600	1600
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup> 900	900	900
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg 228	238	238

ABMESSUNG

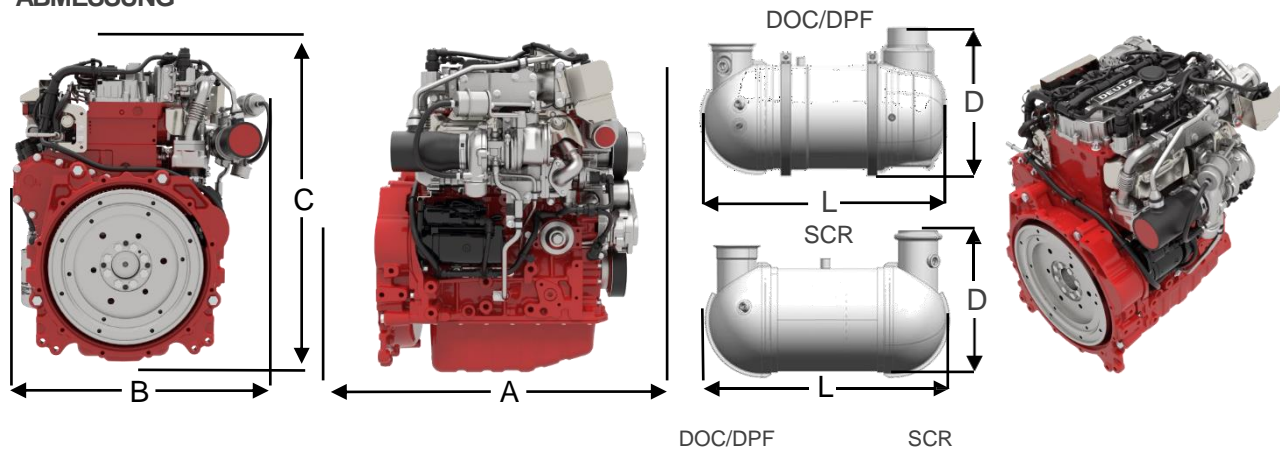

Motortyp	A	B	C	D	L	D	L	DOC/DPF	SCR
D 2.2	mm 576	481	708	-	-	-	-	-	-
TD 2.2	mm 578	636	745	199	470	-	-	● ■	-
TCD 2.2	mm 576	630	719	199	506	-	-	● ■	-

■ Standard für US Tier 4  
● Standard für EU Stufe V



**DEUTZ AG**  
 Ottostraße 1  
 51149 Köln  
 Deutschland  
[www.deutz.com](http://www.deutz.com)