

DEUTZ TCD 3.9/4.0 L4

Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 3.9/4.0 – Mit einer Leistung von 75 bis 130 kW, ideal für Ihre Anwendung.



- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 130 kW & 700 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU St.V & US Tier 4 zertifiziert; HVO ready
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / 3.9 und 4.0 Version



*Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TCD 3.9


— TCD 3.9
— TCD 4.0

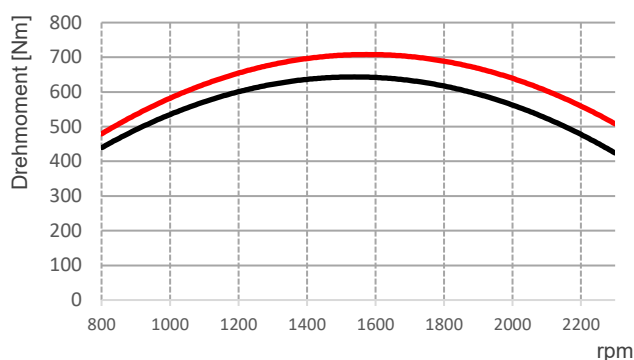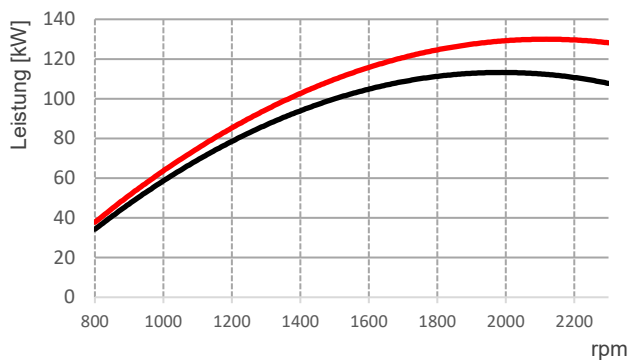

TECHNISCHE DATEN

Motortyp		TCD 3.9	TCD 4.0
Zylinderzahl		4	4
Hubraum	l	3.94	3.94
Max. Nenn Drehzahl	min ⁻¹	2300	2300
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühler	Turbolader mit Ladeluftkühler
Leistung nach ISO 14396	kW	75 - 110	110 - 129.4
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2300	2300
Max. Drehmoment	Nm	642	700
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1300 - 1600	1300 - 1600
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800	800
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	450	450

ABMESSUNG

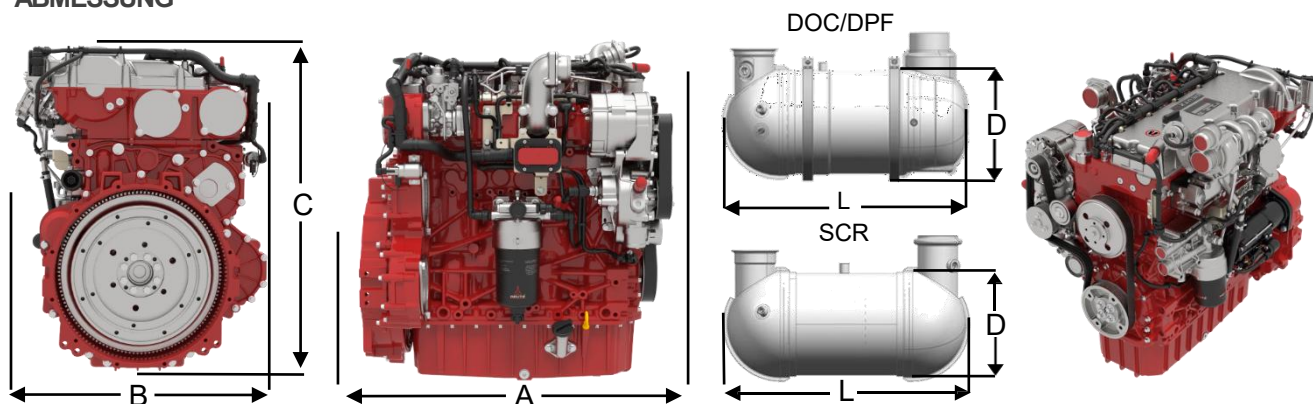

Motortyp		DOC/DPF				SCR			DOC/DPF	SCR
		A	B	C	D	L	D	L		
TCD 3.9	mm	751	672	843	277	611	277	593	● ■	● ■
TCD 4.0	mm	751	672	843	277	611	277	593	● ■	● ■

■ Standard für US Tier 4
● Standard für EU Stufe V



DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln
Deutschland
www.deutz.com