

DEUTZ TCD 5.2 L4


Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 5.2 – Mit einer Leistung von 100 bis zu 170 kW, ideal für Ihre Anwendung.



- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 170 kW & 950 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU St. V & US T4 zertifiziert; HVO ready
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / EDG-Version*

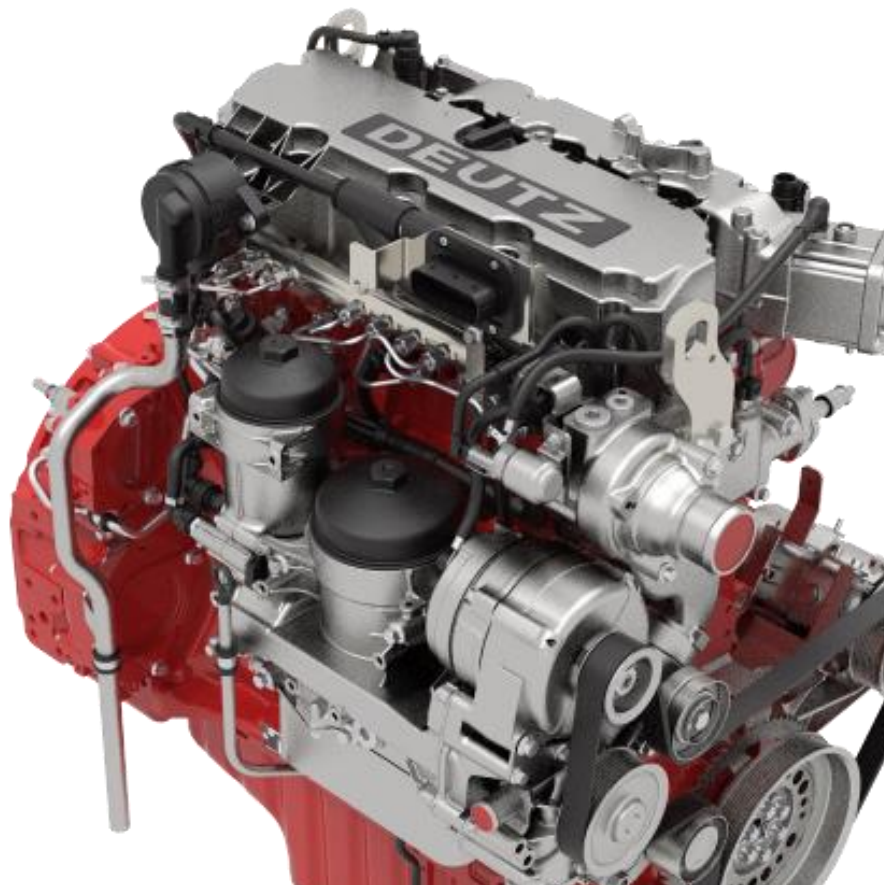

*Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TCD 5.2


— TCD 5.2

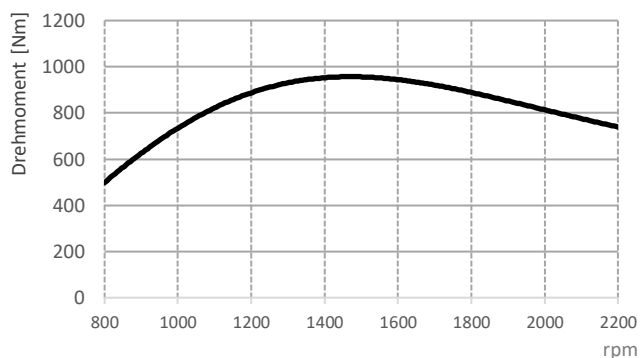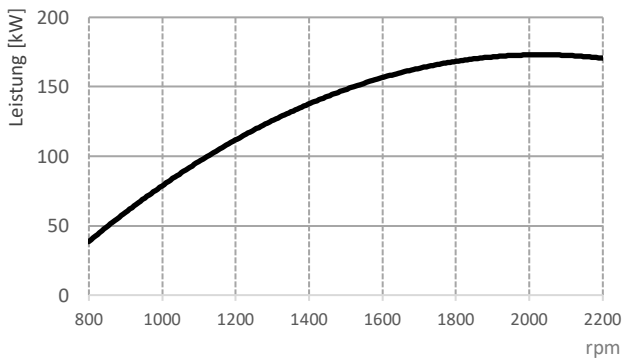

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	TCD 5.2	
Zylinderzahl	4	
Hubraum	l	5.2
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2300
Aufladung	Turbolader mit Ladeluftkühlung	
Leistung nach ISO 14396	kW	170
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1800
Max. Drehmoment	Nm	950
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1300
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	Ca. 530

ABMESSUNG

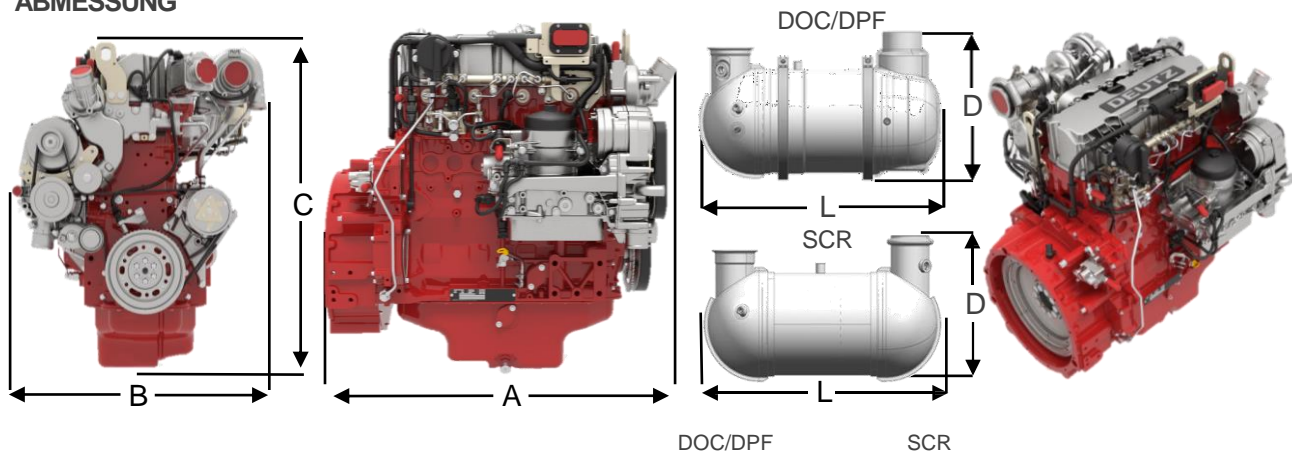

Motortyp	A	B	C	D	DOC/DPF		SCR		DOC/DPF	SCR
mm	mm	mm	mm	mm	L	D	L	D		
TCD 5.2	949	753	973	318	640	289	635	289	Standard für US Tier 4	Standard für EU Stufe V

■ Standard für US Tier 4
● Standard für EU Stufe V



DEUTZ AG
 Ottostraße 1
 51149 Köln
 Deutschland
www.deutz.com