

DEUTZ TCD 7.8 L6


Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 7.8 – Mit einer Leistung von 160 bis zu 260 kW, ideal für Ihre Anwendung.



- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 260 kW & 1400 Nm
- **EMISSIONSARM** / EU Stufe V, US Tier 4, CN IV ready & HVO ready
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / Agrar & EDG-Version (Stufe IIIA und Tier 3)*
- **POWERPACK** / Modular, kompakt & einbaubereit

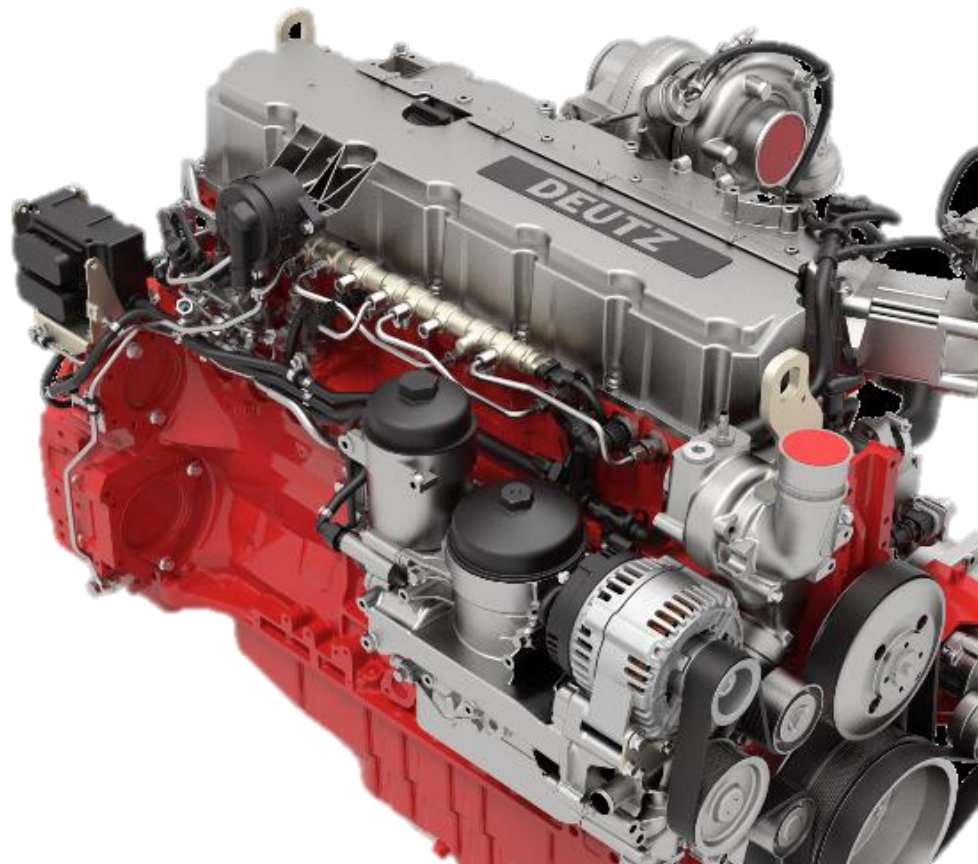

*Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TCD 7.8


— TCD 7.8

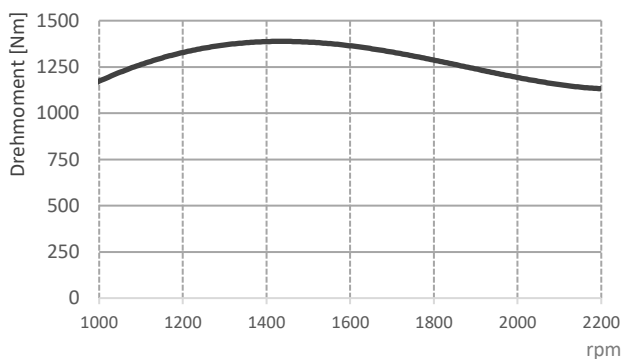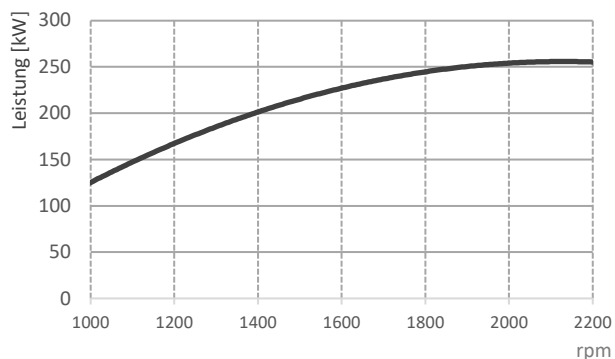

TECHNISCHE DATEN

Motortyp		TCD 7.8
Zylinderzahl		6
Hubraum	l	7,755
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2300
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühler
Leistung nach ISO 14396	kW	160 - 260
Bei Drehzahl	min ⁻¹	2300
Max. Drehmoment	Nm	1400
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1450
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	725

ABMESSUNG

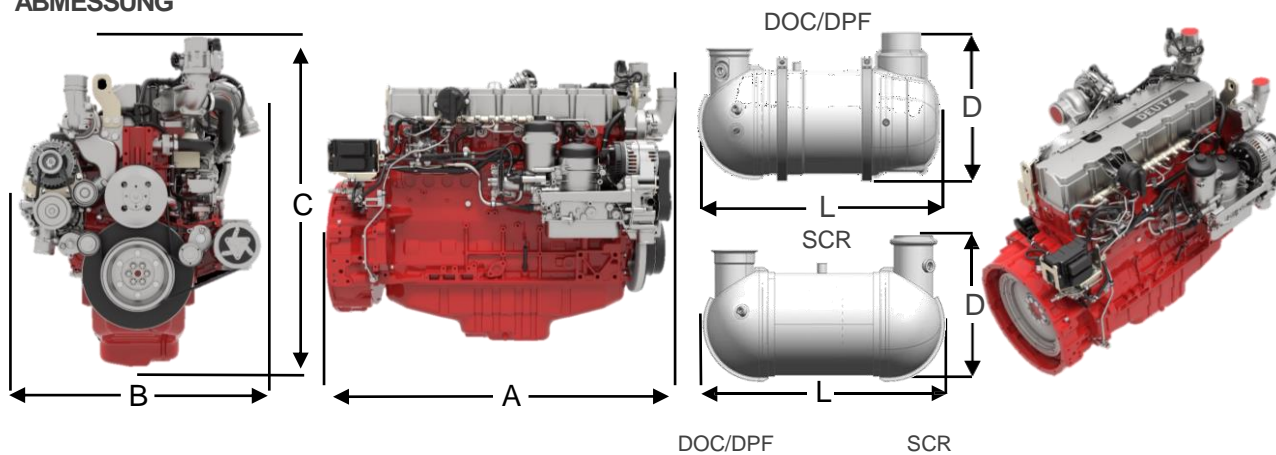

Motortyp		A	B	C	D	DOC/DPF		SCR		DOC/DPF	SCR
TCD 7.8	mm	1214	842	1062	318	816	318	775		● ■	● ■

- Standard für US Tier 4
- Standard für EU Stufe V