

DEUTZ TCD 5.2


Leistungsstark, effizient und kompakt.



Für mobile Arbeitsmaschinen

Der TCD 5.2 – Mit einer Leistung von 100 bis zu 170 kW, ideal für Ihre Anwendung.

- **LEISTUNGSSTARK** / Bis zu 170 kW & 950 Nm
- **EMISSIONSSTUFEN** / EU Stufe V, Tier 4f & CN 4 & HVO zertifiziert
- **MODULAR** / Breites Einsatzspektrum durch zahlreiche Optionen
- **VIELSEITIGKEIT** / EDG-Version*

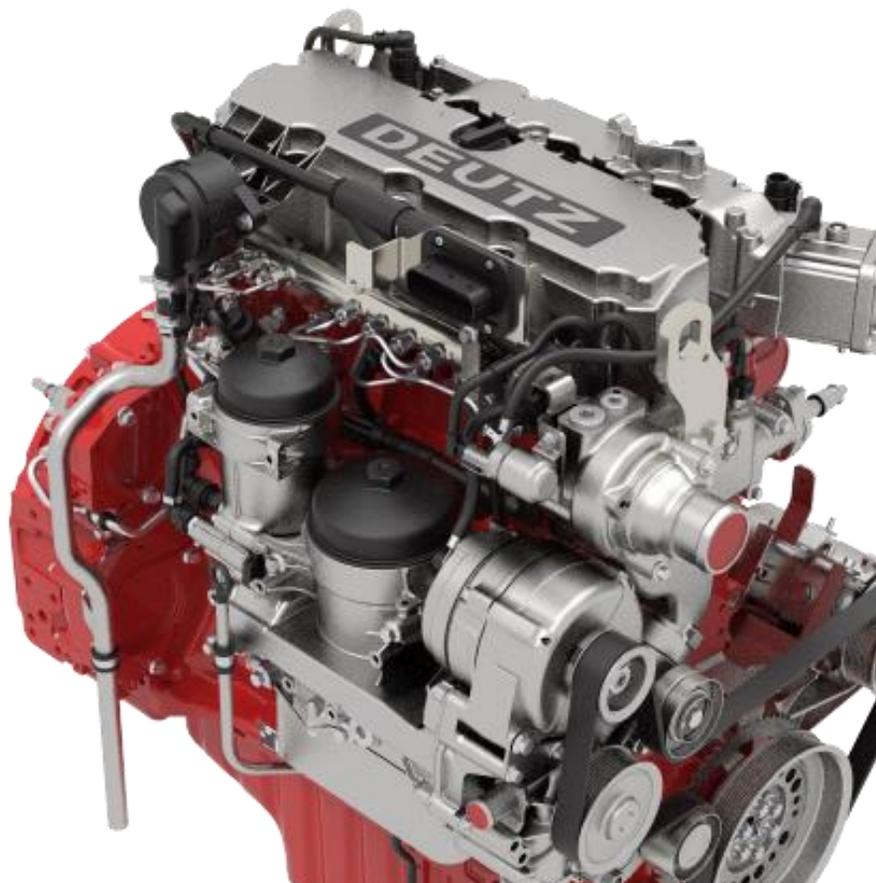



STAGE **V**
certified

CHINA
ready **4**

*Emission Downgrade ohne EAT

DEUTZ TCD 5.2


— TCD 5.2

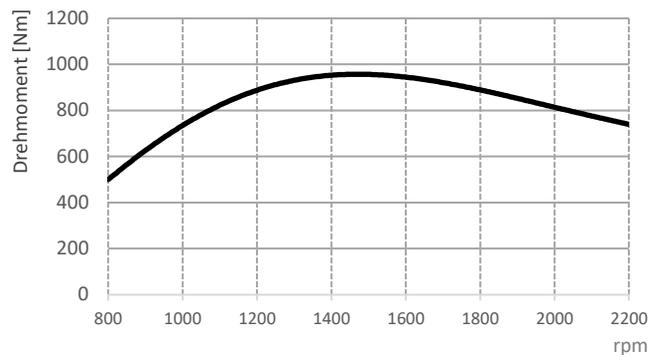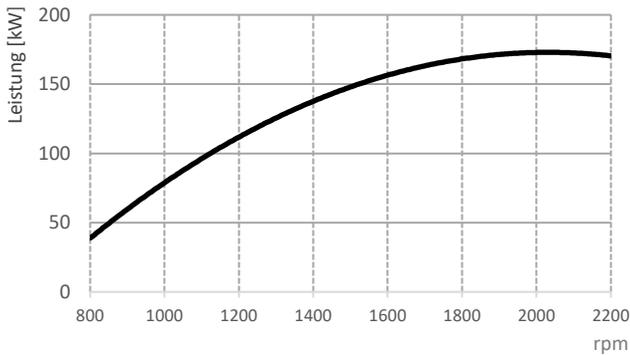

TECHNISCHE DATEN

Motortyp	TCD 5.2	
Zylinderzahl		4
Hubraum	l	5,2
Max. Nenndrehzahl	min ⁻¹	2300
Aufladung		Turbolader mit Ladeluftkühlung
Leistung nach ISO 14396	kW	100 – 170
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1800 – 2300
Max. Drehmoment	Nm	950
Bei Drehzahl	min ⁻¹	1300 – 1500
Niedrigste Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800
Gewicht (DIN 70020 Teil 7A)	kg	596

ABMESSUNG

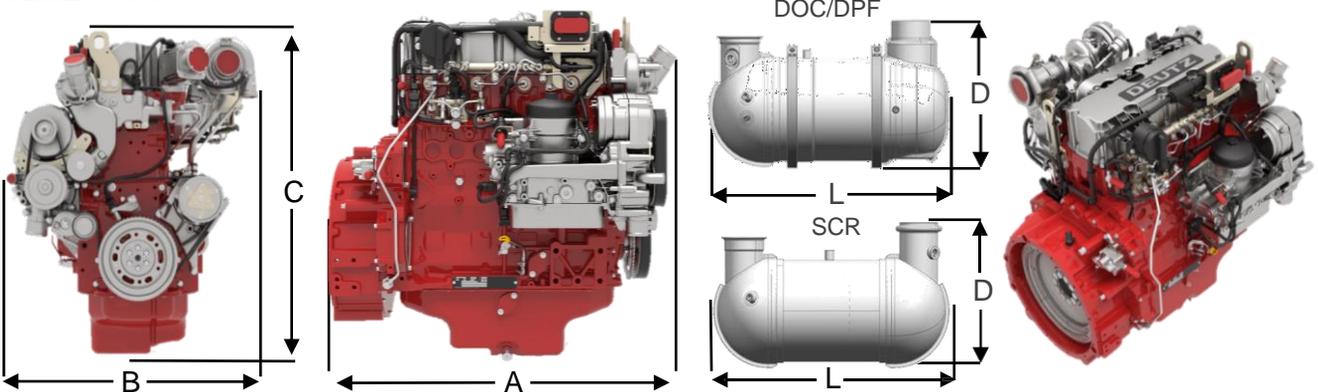

Motortyp	A	B	C	D	DOC/DPF		SCR		DOC/DPF	SCR
mm	mm	mm	mm	mm	L	D	L	D	Standard	Standard
TCD 5.2	949	753	973	318	640	289	635	289	Standard für US Tier 4	Standard für EU Stufe V

■ Standard für US Tier 4
● Standard für EU Stufe V



DEUTZ AG
 Ottostraße 1
 51149 Köln
 Deutschland
www.deutz.com
www.sdeutz.com